

# sunshower®

health & wellbeing

## DELUXE

EINBAU | GANZKÖRPER | UV | INFRAROT

ARTIKELNUMMER 80015 / 80016

### TECHNISCHE DATEN

SITZUNGSZEIT INFRAROT	8 MINUTES + 4 MINUTES KÜHLZEIT
SITZUNGSZEIT UV	10 MINUTES + 4 MINUTES KÜHLZEIT
ABMESSUNGEN (H*B*T)	1870 * 320 * 165 MM (EINBAUTIEFE)
NETTO GEWICHT	35 KG
SCHUTZART	IPX5
VOLT/FREQUENTIE	230 V- / 50Hz
LEISTUNG	2600 W
ISOLATIONSKLASSE	I
LEISTUNG UV-LAMPEN	400 W
LAMPENTYP	4X UV PHILIPS HPA CLEO SWIFT 250-500 5X IR USHIO 500 W
UV-KLASSE	TYPE 3
TEMPERATURBEREICH	10°C - 40°C
LUFTFEUCHTIGKEIT BEREICH	20% - 100%



### MONTAGE

- Montage in der Wand
  - Elektra vorbereitet in der Wand
  - Abluft vorbereitet in der Wand
- Montage in der Duschkabine
- Geeignet zur Montage in einer Dampfkabin

### ELEKTRO


- Anschließen an separate Gruppe
- NYM-J-Kabel 3x2,5mm<sup>2</sup> + Potentialausgleich 6mm<sup>2</sup>
- Anschluss an Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA

### ABLUF

- Kanaldurchmesser 100mm oder rechteckig 110x54mm
- Zufuhr unten links oder rechts, Auslass oben Mitte
- Abluft in einen anderen trockenen Raum von min. 12m<sup>3</sup>, nach außen oder ins Bad mit geschlossener Duschkabine
- Das Sunshower darf nicht an einen externen Ventilator/mechanisches Abluftsystem angeschlossen werden

# sunshower®

health & wellbeing

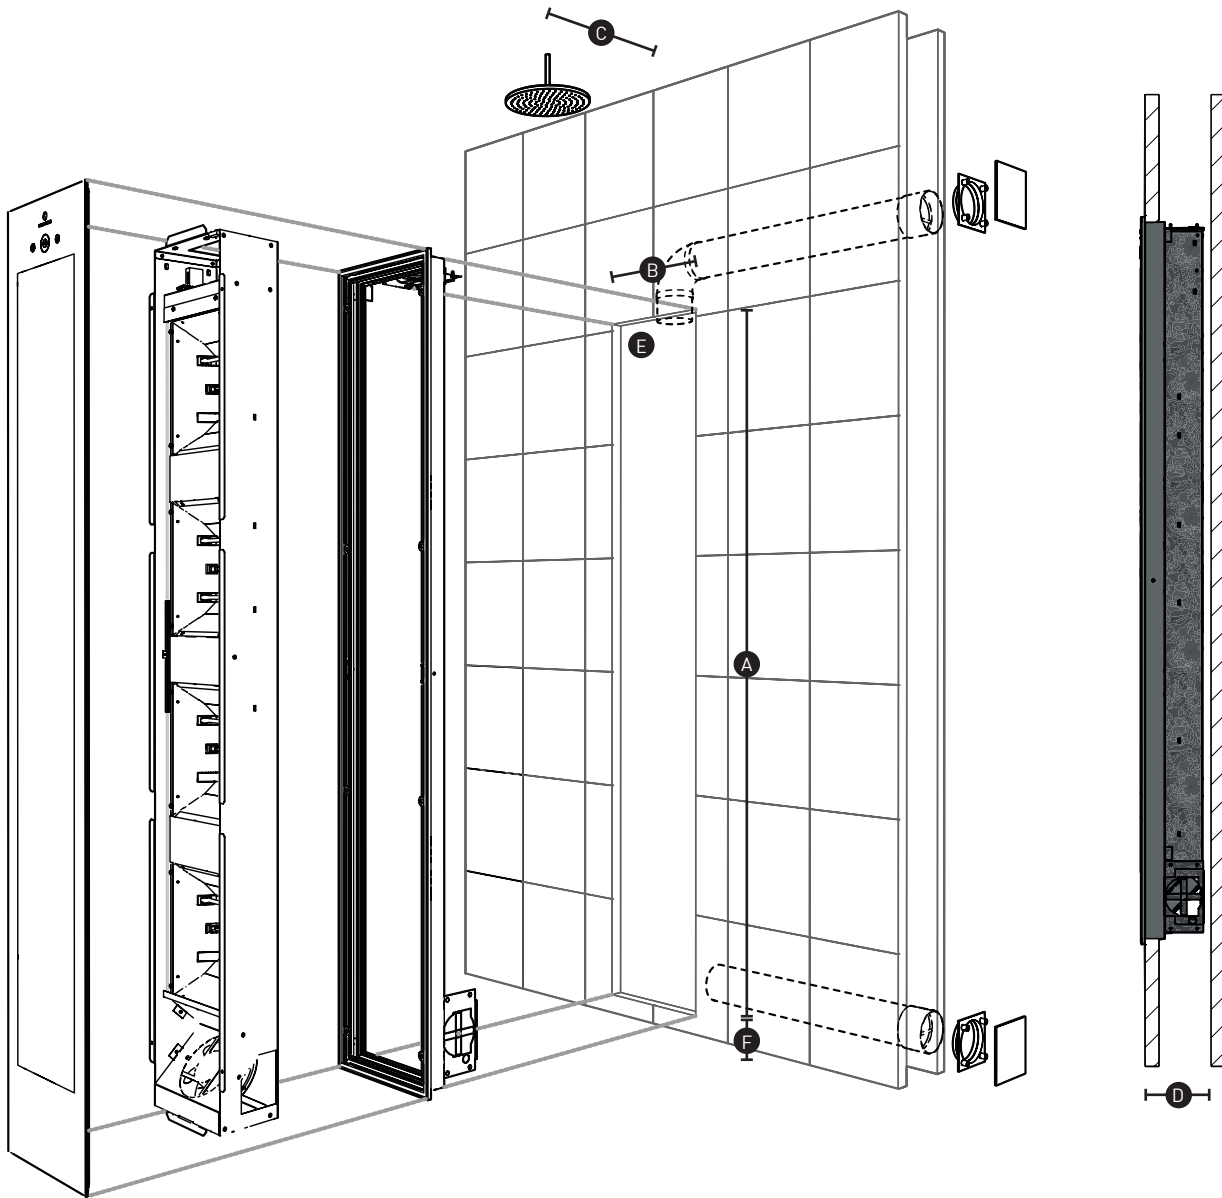

- A** 1850 mm
- B** 300 mm
- C** 450 mm
- D** 165 mm
- E** Elektrischer Anschluss
- F** 100 mm